

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES

BP 10/35, BP 12/40



**Léger et maniable**  
Compact et à suspension



**Robuste et fiable**  
Courroies trapézoïdales  
complètement protégées contre  
les dommages

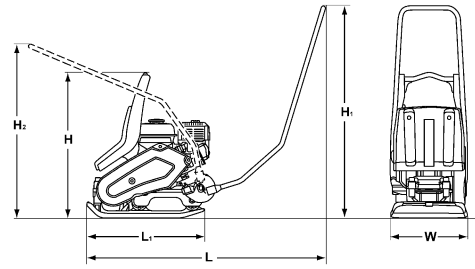


**Transport sécurisé**  
Poignées de transport (en série) et  
roues de transport (en option)

**Volume(s) d'expédition en m3**

BP 10/35 0,136

BP 12/40 0,167

**Equipements standards**

- Timon Anti Vibratile, rabattable
- Timon de guidage démontable
- Semelle à haute résistance
- Sécurité d'huile
- Lanceur
- Courroie sous carter
- Poignée de manutention
- Anneau d'élinguage central
- Capot de protection
- 3-2-1 Warranty
- Arceau de protection du moteur

**Dimensions en mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 10/35	658	962	700	1084	532	350
BP 12/40	658	962	700	1084	542	400

**Caracteristiques Techniques**

	BOMAG BP 10/35	BOMAG BP 12/40
--	-------------------	-------------------

**Poids**

Poids de service CECE .....	kg	65	72
Poids à vide .....	kg	64	71

**Dimensions**

Largeur de compactage .....	mm	350	400
-----------------------------	----	-----	-----

**Caracteristiques de marche**

Vitesse de travail max. ....	m/min	25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca .....	%	30	30

**Entrainement**

Fabricant du moteur .....	Honda	Honda	
Type .....	GX 120	GX 120	
Norme sur les gaz d'échappement .....	CARB Phase III	CARB Phase III	
Refroidissement .....	air	air	
Nombre de cylindres .....	1	1	
Puissance SAE J 1349 .....	kW	2,6	2,6
Régime du moteur .....	min-1	3.600	3.600
Translation .....	méc.	méc.	
Carburant .....	essence	essence	
Consommation carburant valeur moyenne .....	l/h	0,9	0,9

**Système de vibration**

Fréquence .....	Hz	90	90
Force centrifuge .....	kN	10	12
Amplitude .....	mm	1,33	1,42

**Capacités**

Carburant .....	l	2,0	2,0
Eau .....	l	13,5	13,5

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 230 13 010

071217 Sa02

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 B.P. 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tél. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

